




Сортировочно-фильтрующие грохоты CitySkreen 920-1 и 920-2

Простой и компактный дизайн сортировочно-фильтрующих грохотов CitySkreen 920 позволяет применять их для вторичного/повторного более тщательного цикла разделения строительных материалов на фракции. Минимальные эксплуатационные затраты в сочетании с максимальной эффективностью при получении мелких фракций способствует повышению конкурентоспособности CitySkreen 920 среди своих аналогов.

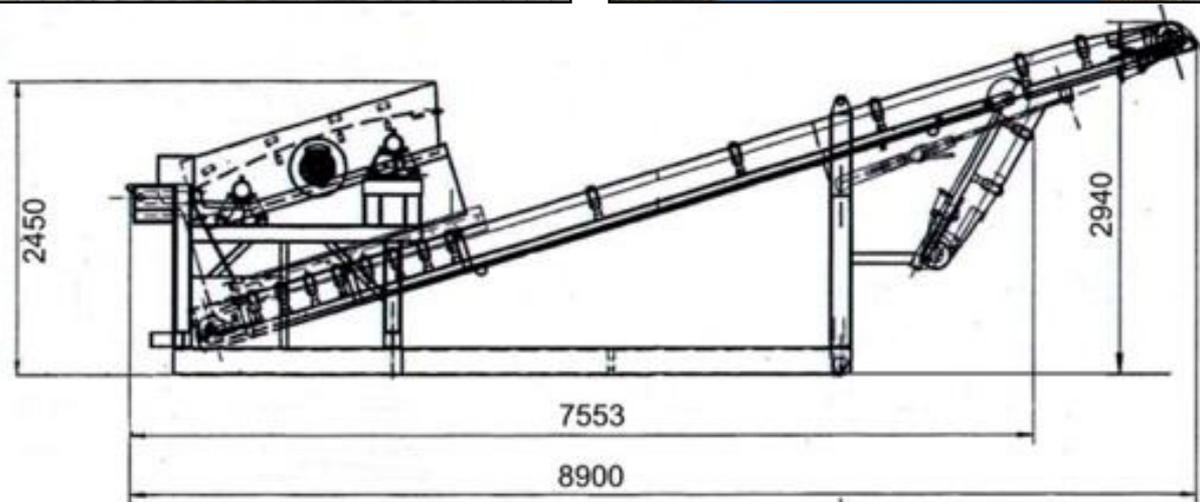

Техническая характеристика CitySkreen 920-1

- **рабочие параметры:** рабочая длина 8900 мм, рабочая ширина 2240 мм, рабочая высота 2940 мм;
- **транспортировочные параметры:** длина 7600 мм; ширина 2240 мм, высота 2940 мм;
- **собственный вес установок:** 4200 кг;
- **короб грохота:** 2000 x 900 мм, конструкция с двойным дном;
- **привод:** электрический;
- **загрузочная высота:** 2450 мм; **высота выгрузки обработанного материала:** 2940 мм;
- **дополнительные опции:** светоотражающие элементы, различное сортировочное оборудование, приборная/контрольная панель

Техническая характеристика CitySkreen 920-2

- **рабочие параметры:** рабочая длина 8900 мм, рабочая ширина 3640 мм, рабочая высота 2940 мм;
- **транспортировочные параметры:** длина 8900 мм; ширина 2350 мм, высота 2940 мм;
- **собственный вес установок:** 4700 кг;
- **короб грохота:** 2000 x 900 мм, конструкция с двойным дном;
- **привод:** электрический;
- **загрузочная высота:** 2450 мм; **высота выгрузки обработанного материала:** 2940 мм;
- **дополнительные опции:** светоотражающие элементы, различное сортировочное оборудование, приборная/контрольная панель