Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 29мм

Ø Шнека, D	Ø Трубы, d	Соединение, раствор ключа	Полезная длина, NL	Спиральный шаг, WSt	Толщина лопасти, St
78 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	80 mm	6 mm
78 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	80 mm	6 mm
78 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	80 mm	6 mm
87 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	80 mm	6 mm
87 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	80 mm	6 mm
87 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	80 mm	6 mm
97 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	85 mm	6 mm
97 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	85 mm	6 mm
97 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	85 mm	6 mm
107 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	100 mm	6 mm
107 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	100 mm	6 mm
107 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	100 mm	6 mm
117 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	100 mm	6 mm
117 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	100 mm	6 mm
117 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	100 mm	6 mm
127 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	110 mm	6 mm
127 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	110 mm	6 mm
127 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	110 mm	6 mm
137 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	125 mm	6 mm
137 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	125 mm	6 mm
137 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	125 mm	6 mm
147 mm	42 x 6 mm	29 mm	1 m	125 mm	6 mm
147 mm	42 x 6 mm	29 mm	1,5 m	125 mm	6 mm
147 mm	42 x 6 mm	29 mm	2 m	125 mm	6 mm

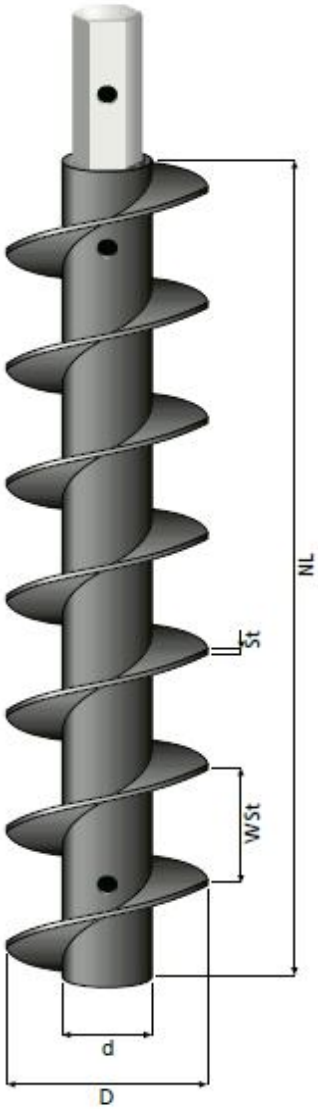

- простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
- внутренняя часть трубы непрерывных буровых шнеков серии BS SW29мм выполнена в виде сплошного шестигранника;
- шестигранный кованый стержень вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый монтаж/демонтаж всей буровой штанги;
- по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен специальный износостойкий защитный материал;
- в наличие есть удлиняющие буровые штанги с различными размерами полезных длин;
- в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все необходимые соединительные элементы;
- максимальный крутящийся момент непрерывных буровых шнеков SW29мм составляет: 1900 Nm;
- нестандартные варианты диаметра, полезной длины для непрерывных буровых шнеков серии BS рассматриваются по предварительному запросу.

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 29мм

			Ø Бурения		Ø Бурения
FIBK29-95	FSBK29-95	FEBK29-95	95 mm	TSP 95-29	95 mm
FIBK29-115	FSBK29-115	FEBK29-115	115 mm	TSP115-29	115 mm
FIBK29-125	FSBK29-125	FEBK29-125	125 mm	TSP125-29	125 mm
FIBK29-135	FSBK29-135	FEBK29-135	135 mm	TSP135-29	135 mm
FIBK29-150	FSBK29-150	FEBK29-150	150 mm	TSP150-29	150 mm

- буровая коронка/глинорезка типа TSP для работ с глинистым и смешанным грунтом с примесями илистой глины, песка и других пород;
- буровые коронки типа FIBK и FSBK оснащены специальными наваренными твердосплавными штифтами для работы с вязкой мергелистой породой, а также глинистым и известняковым грунтом;
- буровая коронка типа FEBK оснащена твердосплавными сменными резцами, а также буровой головкой для работ со скальной породой и бетоном;
- вариант буровой коронки типа FEBK без буровой головки хорошо подходит для работ с рыхлой горной породой;
- при использовании данных буровых коронок необходимо вставить шестигранный кованый стержень и закрепить при помощи винта с гайкой или U-образного штифта.

инструмент "heavy duty"

FEBK без буровой головки

FEBK с буровой головкой от Ø115

FEBK до Ø95

FSBK

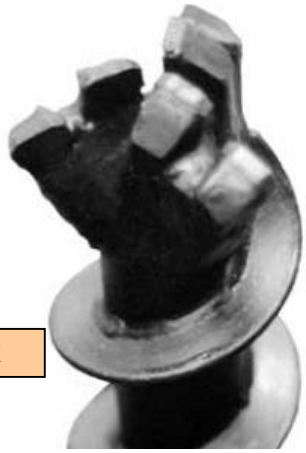

FIBK

TSP

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 41мм

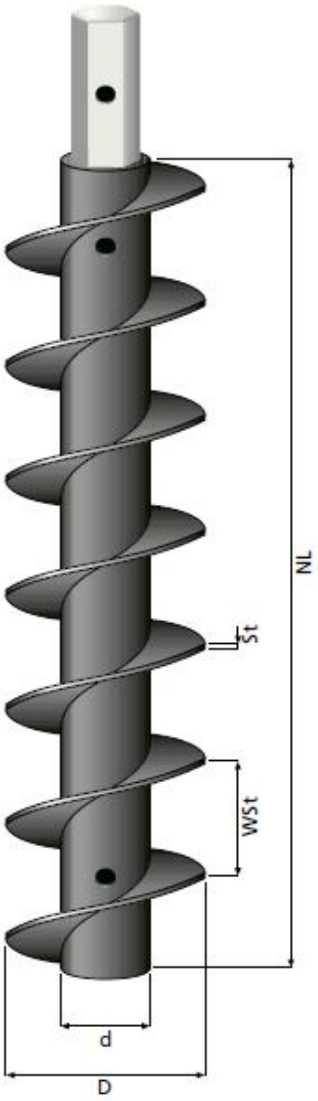

Ø Шнека, D	Ø Трубы, d	Соединение, раствор ключа	Полезная длина, NL	Спиральный шаг, WSt	Толщина лопасти, St
105 mm	60 x 6 mm	41 mm	1 m	94 mm	6 mm
105 mm	60 x 6 mm	41 mm	1,5 m	94 mm	6 mm
105 mm	60 x 6 mm	41 mm	2 m	94 mm	6 mm
115 mm	60 x 6 mm	41 mm	1 m	100 mm	6 mm
115 mm	60 x 6 mm	41 mm	1,5 m	100 mm	6 mm
115 mm	60 x 6 mm	41 mm	2 m	100 mm	6 mm
125 mm	60 x 6 mm	41 mm	1 m	110 mm	6 mm
125 mm	60 x 6 mm	41 mm	1,5 m	110 mm	6 mm
125 mm	60 x 6 mm	41 mm	2 m	110 mm	6 mm
135 mm	60 x 6 mm	41 mm	1 m	114 mm	6 mm
135 mm	60 x 6 mm	41 mm	1,5 m	114 mm	6 mm
135 mm	60 x 6 mm	41 mm	2 m	114 mm	6 mm
145 mm	60 x 6 mm	41 mm	1 m	125 mm	6 mm
145 mm	60 x 6 mm	41 mm	1,5 m	125 mm	6 mm
145 mm	60 x 6 mm	41 mm	2 m	125 mm	6 mm
180 mm	60 x 6 mm	41 mm	1 m	150 mm	8 mm
180 mm	60 x 6 mm	41 mm	1,5 m	150 mm	8 mm
180 mm	60 x 6 mm	41 mm	2 m	150 mm	8 mm
200 mm	60 x 6 mm	41 mm	1 m	180 mm	8 mm
200 mm	60 x 6 mm	41 mm	1,5 m	180 mm	8 mm
200 mm	60 x 6 mm	41 mm	2 m	180 mm	8 mm

- простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
- внутренняя часть трубы непрерывных буровых шнеков серии BS SW41мм выполнена в виде сплошного шестигранника;
- шестигранный кованый стержень вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый монтаж/демонтаж всей буровой штанги;
- по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен специальный износостойкий защитный материал;
- в наличие есть удлиняющие буровые штанги с различными размерами полезных длин;
- в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все необходимые соединительные элементы;
- максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков SW41мм составляет: 5000 Nm;
- нестандартные варианты диаметра, полезной длины для непрерывных буровых шнеков серии BS рассматриваются по предварительному запросу.

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 41мм

			Ø Бурения		Ø Бурения
FIBK41-115	FSBK41-115	FEBK41-115	115 mm	TSP115-41	115 mm
FIBK41-125	FSBK41-125	FEBK41-125	125 mm	TSP125-41	125 mm
FIBK41-135	FSBK41-135	FEBK41-135	135 mm	TSP135-41	135 mm
FIBK41-150	FSBK41-150	FEBK41-150	150 mm	TSP150-41	150 mm
FIBK41-160	FSBK41-160	FEBK41-160	160 mm	TSP160-41	160 mm
FIBK41-190	FSBK41-190	FEBK41-190	190 mm		
FIBK41-210	FSBK41-210	FEBK41-210	210 mm		

- буровая коронка/глинорезка типа TSP для работ с глинистым и смешанным грунтом с примесями илистой глины, песка и других пород;
- буровые коронки типа FIBK и FSBK оснащены специальными наваренными твердосплавными штифтами для работы с вязкой мергелистой породой, а также глинистым и известняковым грунтом;
- буровая коронка типа FEBK оснащена твердосплавными сменными резцами, а также буровой головкой для работ со скальной породой и бетоном;
- вариант буровой коронки типа FEBK без буровой головки хорошо подходит для работ с рыхлой горной породой;
- при использовании данных буровых коронок необходимо вставить шестигранный кованый стержень и закрепить при помощи винта с гайкой или U-образного штифта.

инструмент "heavy duty"

FEBK без буровой головки

FEBK с буровой головкой от Ø115

TSP

FSBK

FIBK

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 51мм

Ø Шнека, D	Ø Трубы, d	Соединение, раствор ключа	Полезная длина, NL	Спиральный шаг, WSt	Толщина лопасти, St
150 mm	76 x 8 mm	51 mm	1 m	125 mm	8 mm
150 mm	76 x 8 mm	51 mm	1,5 m	125 mm	8 mm
150 mm	76 x 8 mm	51 mm	2 m	125 mm	8 mm
180 mm	76 x 8 mm	51 mm	1 m	150 mm	8 mm
180 mm	76 x 8 mm	51 mm	1,5 m	150 mm	8 mm
180 mm	76 x 8 mm	51 mm	2 m	150 mm	8 mm
200 mm	76 x 8 mm	51 mm	1 m	180 mm	8 mm
200 mm	76 x 8 mm	51 mm	1,5 m	180 mm	8 mm
200 mm	76 x 8 mm	51 mm	2 m	180 mm	8 mm
225 mm	76 x 8 mm	51 mm	1 m	200 mm	8 mm
225 mm	76 x 8 mm	51 mm	1,5 m	200 mm	8 mm
225 mm	76 x 8 mm	51 mm	2 m	200 mm	8 mm
250 mm	76 x 8 mm	51 mm	1 m	220 mm	8 mm
250 mm	76 x 8 mm	51 mm	1,5 m	220 mm	8 mm
250 mm	76 x 8 mm	51 mm	2 m	220 mm	8 mm
275 mm	76 x 8 mm	51 mm	1 m	240 mm	8 mm
275 mm	76 x 8 mm	51 mm	1,5 m	240 mm	8 mm
275 mm	76 x 8 mm	51 mm	2 m	240 mm	8 mm
300 mm	76 x 8 mm	51 mm	1 m	260 mm	8 mm
300 mm	76 x 8 mm	51 mm	1,5 m	260 mm	8 mm
300 mm	76 x 8 mm	51 mm	2 m	260 mm	8 mm

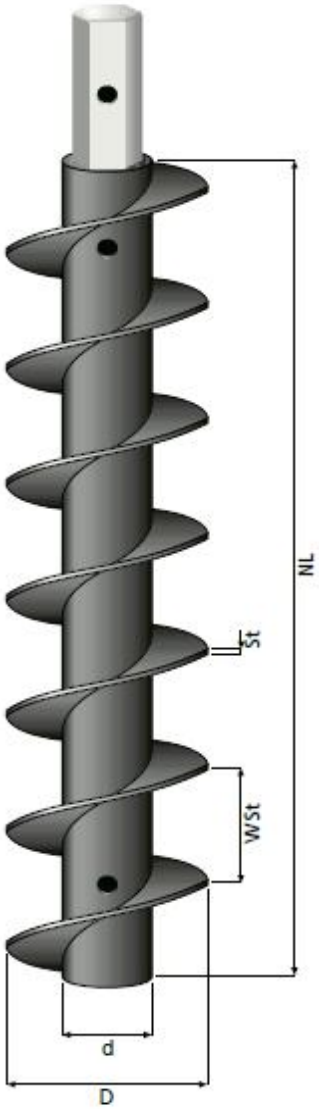

- простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
- шестигранные трубные муфты приварены к внутренней части трубы непрерывных буровых шнеков серии BS SW51мм;
- шестигранный стержень из холоднотянутой стали вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый монтаж/демонтаж всей буровой штанги;
- по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен специальный износостойкий защитный материал;
- в наличие есть удлиняющие буровые штанги с различными размерами полезных длин;
- в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все необходимые соединительные элементы;
- максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков SW51мм составляет: 9000 Nm;
- нестандартные варианты диаметра, полезной длины, размера спирального шага для непрерывных буровых шнеков серии BS рассматриваются по предварительному запросу.

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 51мм

			Ø Бурения		Ø Бурения
FIBK51-160	FSBK51-160	FEBK51-160	160 mm	TSP160-51	160 mm
FIBK51-190	FSBK51-190	FEBK51-190	190 mm	TSP190-51	190 mm
FIBK51-210	FSBK51-210	FEBK51-210	210 mm	BKF210-51	210 mm
		FEBK51-235	235 mm	BKF235-51	235 mm
		FEBK51-260	260 mm	BKF260-51	260 mm
		FEBK51-285	285 mm	BKF285-51	285 mm
		FEBK51-310	310 mm	BKF310-51	310 mm

- буровые коронки типов TSP и BKF для работ с глинистым и смешанным грунтом с примесями илистой глины, песка и других пород;
- буровые коронки типа FIBK и FSBK оснащены специальными наваренными твердосплавными штифтами для работы с вязкой мергелистой породой, а также глинистым и известняковым грунтом;
- буровая коронка типа FEBK оснащена твердосплавными сменными резцами, а также буровой головкой для работ со скальной породой;
- при использовании данных буровых коронок необходимо вставить шестигранный кованый стержень и закрепить при помощи винта с гайкой или U-образного штифта.

инструмент "heavy duty"

FEBK до Ø190

FEBK от Ø210

BKF

FSBK

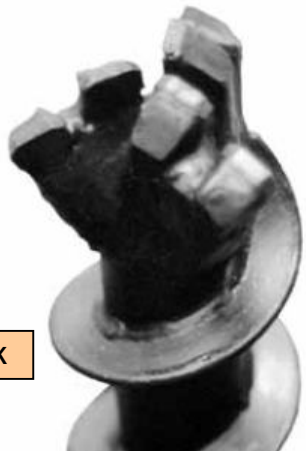

FIBK

TSP

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

Непрерывные буровые шнеки серии BS с шестигранным соединением(SW) 60мм

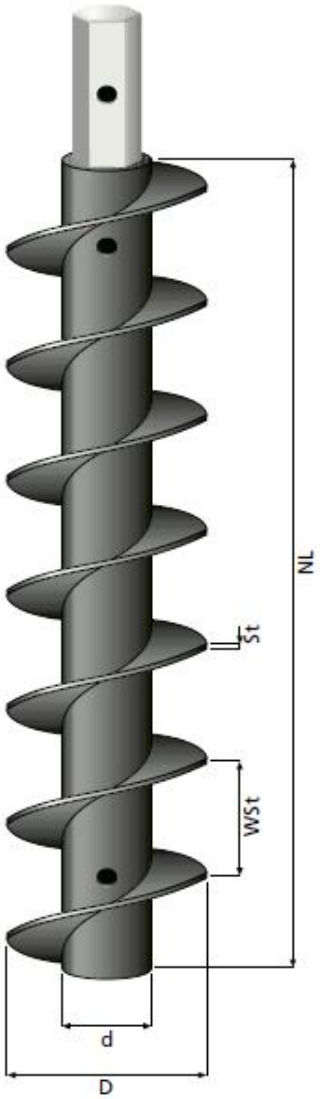

Ø Шнека, D	Ø Трубы, d	Соединение, раствор ключа	Полезная длина, NL	Спиральный шаг, WSt	Толщина лопасти, St
203 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	180 mm	10 mm
203 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	180 mm	10 mm
203 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	180 mm	10 mm
225 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	200 mm	10 mm
225 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	200 mm	10 mm
225 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	200 mm	10 mm
250 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	220 mm	10 mm
250 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	220 mm	10 mm
250 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	220 mm	10 mm
275 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	240 mm	10 mm
275 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	240 mm	10 mm
275 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	240 mm	10 mm
300 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	260 mm	10 mm
300 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	260 mm	10 mm
300 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	260 mm	10 mm
325 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	280 mm	10 mm
325 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	280 mm	10 mm
325 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	280 mm	10 mm
350 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	300 mm	10 mm
350 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	300 mm	10 mm
350 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	300 mm	10 mm
375 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	320 mm	10 mm
375 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	320 mm	10 mm
375 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	320 mm	10 mm
400 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	320 mm	10 mm
400 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	320 mm	10 mm
400 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	320 mm	10 mm
450 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	320 mm	10 mm
450 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	320 mm	10 mm
450 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	320 mm	10 mm
500 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1 m	320 mm	10 mm
500 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	1,5 m	320 mm	10 mm
500 mm	88,9 x 10 mm	60 mm	2 m	320 mm	10 mm

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru

- простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы;
- шестигранные трубные муфты приварены к внутренней части трубы непрерывных буровых шнеков серии BS SW60мм;
- шестигранный стержень из холоднотянутой стали вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый монтаж/демонтаж всей буровой штанги;
- по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен специальный износостойкий защитный материал;
- в наличие есть удлиняющие буровые штанги с различными размерами полезных длин;
- в цену на буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все необходимые соединительные элементы;
- максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков SW60мм составляет: 12000 Nm;
- нестандартные варианты диаметра, полезной длины, размера спирального шага для непрерывных буровых шнеков серии BS рассматриваются по предварительному запросу.

Буровые коронки с шестигранным соединением(SW) 60мм

Буровая коронка, тип BKF

Ø Бурения	Соединение, раствор ключа	Количество зубьев
210 mm	60 mm	2 x FZ55HM наварены
240 mm	60 mm	2 x FZ55HM наварены
270 mm	60 mm	2 x FZ55
290 mm	60 mm	2 x FZ55
310 mm	60 mm	4 x FZ55
335 mm	60 mm	4 x FZ55
360 mm	60 mm	4 x FZ55
390 mm	60 mm	4 x FZ55
410 mm	60 mm	4 x FZ55
460 mm	60 mm	6 x FZ55
510 mm	60 mm	6 x FZ55

Буровая коронка типа BKF для работ с глинистым и смешанным грунтом с примесями илистой глины, песка и других пород.

BKF



FBKR

Буровая коронка, тип FBKR

Ø Бурения	Соединение, раствор ключа	Количество резцов
210 mm	60 mm	6 x C3HDS
240 mm	60 mm	7 x C3HDS
270 mm	60 mm	8 x C3HDS
290 mm	60 mm	8 x C3HDS
310 mm	60 mm	9 x C3HDS
335 mm	60 mm	10 x C3HDS
360 mm	60 mm	11 x C3HDS
390 mm	60 mm	12 x C3HDS
410 mm	60 mm	12 x C3HDS
460 mm	60 mm	14 x C3HDS
510 mm	60 mm	16 x C3HDS

Буровая коронка типа FBKR оснащена твердосплавными сменными резцами, а также буровой головкой для работ со скальной породой.

инструмент "heavy duty"

GAYK Baumaschinen GmbH
Dieselstraße 3
D-63762 Großostheim

Телефон: +49 602 697-88-526
Мобильный: +49 17 17023560
Москва тел.: 8(495) 784 87 01

Интернет: www.rusgayk.ru
E-Mail: rusgayk@mail.ru
E-Mail: rusgaykby@mail.ru