


**Непрерывные буровые шнеки серии HS с шестигранным соединением(SW) 70мм**

нестандартные варианты диаметра, полезной длины для непрерывных буровых шнеков серии HS рассматриваются по предварительному запросу.

Ø Шнека, D	Ø Трубы, d	Соединение, раствор ключа	Полезная длина, NL	Спиральный шаг, WSt	Толщина лопасти, St
250 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	250 mm	8 mm
250 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	250 mm	8 mm
280 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	250 mm	8 mm
280 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	250 mm	8 mm
300 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	250 mm	8 mm
300 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	250 mm	8 mm
330 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	300 mm	8 mm
330 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	300 mm	8 mm
380 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	300 mm	8 mm
380 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	300 mm	8 mm
400 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	300 mm	10 mm
400 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	300 mm	10 mm
420 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	400 mm	10 mm
420 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	400 mm	10 mm
450 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	400 mm	10 mm
450 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	400 mm	10 mm
480 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	400 mm	10 mm
480 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	400 mm	10 mm
500 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	400 mm	10 mm
500 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	400 mm	10 mm
550 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	500 mm	10 mm
550 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	500 mm	10 mm
580 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	500 mm	10 mm
580 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	500 mm	10 mm
680 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	500 mm	10 mm
680 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	500 mm	10 mm
780 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	500 mm	10 mm
780 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	500 mm	10 mm
880 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	500 mm	10 mm
880 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	500 mm	10 mm
980 mm	101 x 10 mm	70 mm	1 m	500 mm	10 mm
980 mm	101 x 10 mm	70 mm	2 m	500 mm	10 mm

- простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы; внутренняя часть трубы непрерывных буровых шнеков серии HS SW70 мм выполнена в виде сплошного шестигранника;
- шестигранный кованый стержень вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый монтаж/демонтаж всей буровой штанги; по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен специальный износостойкий защитный материал;
- в наличие есть удлиняющие буровые штанги с различными размерами полезных длин; в цену на непрерывные буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все необходимые соединительные элементы;
- максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков серии HS SW70мм составляет: 22000 Nm.

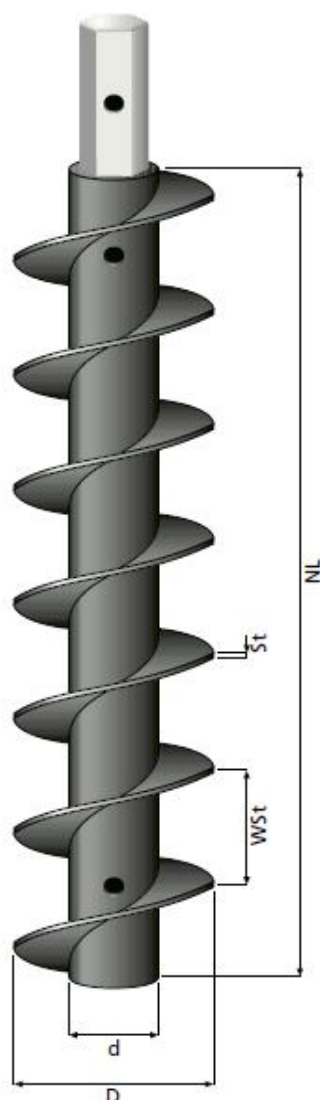

Буровые коронки для шнеков серии HS с шестигранным соединением(SW) 70мм

Ø Бурения	Соединение, раствор ключа
250 mm	70 mm
280 mm	70 mm
300 mm	70 mm
330 mm	70 mm
380 mm	70 mm
400 mm	70 mm
420 mm	70 mm
450 mm	70 mm
480 mm	70 mm
500 mm	70 mm
550 mm	70 mm
580 mm	70 mm
680 mm	70 mm
780 mm	70 mm
880 mm	70 mm
980 mm	70 mm

Буровая коронка, тип HD

буровые коронки типа HD с удлинённой головкой используются также для устранения выбуренной породы из ствола скважины; выполнена из элементов, вырезанных плазменной резкой; режущий сектор и удлинённая головка покрыта специальным износостойким защитным материалом; особое исполнение оборудования по запросу заказчика.




буровая коронка, тип HD



Ø Бурения	Соединение, раствор ключа
250/290 mm	70 mm
280/320 mm	70 mm
300/340 mm	70 mm
330/370 mm	70 mm
380/420 mm	70 mm
400/440 mm	70 mm
420/460 mm	70 mm
450/490 mm	70 mm
480/520 mm	70 mm
500/540 mm	70 mm
550/590 mm	70 mm
580/620 mm	70 mm
680/720 mm	70 mm
780/820 mm	70 mm
880/920 mm	70 mm
980/1.020 mm	70 mm

Буровая коронка, тип RD

буровые коронки типа RD с откидывающимися внешними резцами применяются для расширения ствола скважины; коронка производит срезание породы лишь по размеру внутреннего диаметра обсадной трубы. Для обеспечения дальнейшего бурового процесса происходит разгибание внешних зубцов, тем самым уширяется ствол скважины; особое исполнение оборудования по запросу заказчика.

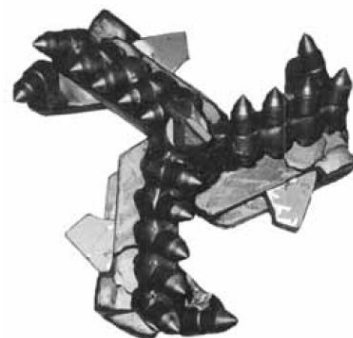


буровая коронка, тип RD



**Непрерывные буровые шнеки серии HS с шестигранным соединением(SW) 100мм**

Ø Шнека, D	Ø Трубы, d	Соединение, расторг ключа	Полезная длина, NL	Спиральный шаг, WSt	Толщина лопасти, St
280 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	250 mm	10 mm
280 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	250 mm	10 mm
300 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	300 mm	10 mm
300 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	300 mm	10 mm
330 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	300 mm	10 mm
330 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	300 mm	10 mm
350 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	300 mm	10 mm
350 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	300 mm	10 mm
380 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	300 mm	10 mm
380 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	300 mm	10 mm
450 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	400 mm	10 mm
450 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	400 mm	10 mm
480 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	400 mm	10 mm
480 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	400 mm	10 mm
580 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	400 mm	10 mm
580 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	400 mm	10 mm
680 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	600 mm	10 mm
680 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	600 mm	10 mm
780 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	700 mm	10 mm
780 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	700 mm	10 mm
880 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	800 mm	10 mm
880 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	800 mm	10 mm
980 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	800 mm	10 mm
980 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	800 mm	10 mm
1.050 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	800 mm	12 mm
1.050 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	800 mm	12 mm
1.150 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	800 mm	12 mm
1.150 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	800 mm	12 mm
1.250 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	800 mm	12 mm
1.250 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	800 mm	12 mm
1.350 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	1 m	800 mm	12 mm
1.350 mm	159 x 12,5 mm	100 mm	2 m	800 mm	12 mm

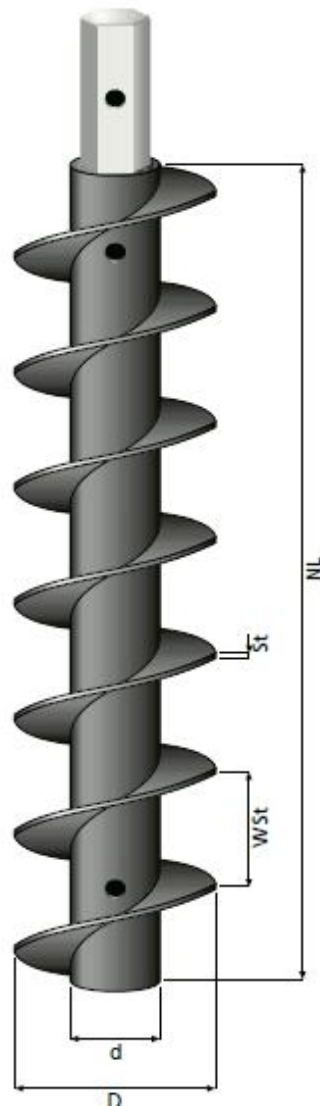

нестандартные варианты диаметра, полезной длины для непрерывных буровых шнеков серии HS рассматриваются по предварительному запросу.

- простота и надёжность конструкции, оптимальное соотношение спирального шага винта к его диаметру, способствующее повышению выемки выбуренной породы; внутренняя часть трубы непрерывных буровых шнеков серии HS SW100 мм выполнена в виде сплошного шестигранника;
- шестигранный кованый стержень вставлен в шнек и закреплён при помощи винта с самофиксирующей гайкой, последующие шнеки крепятся посредством U-образного штифта, - вследствие чего при необходимости обеспечивается быстрый монтаж/демонтаж всей буровой штанги; по всей полезной длине и ширине спиральной линии буровой штанги нанесен специальный износостойкий защитный материал;
- в наличие есть удлиняющие буровые штанги с различными размерами полезных длин; в цену на непрерывные буровые шнеки входит полный комплект оборудования, включая все необходимые соединительные элементы;
- максимальный крутящийся момент для непрерывных буровых шнеков серии HS SW100мм составляет: 64000 Nm.



Буровые коронки для шнеков серии HS с шестигранным соединением(SW) 100мм

Ø Бурения Соединение, раствор ключа

280 mm	100 mm
300 mm	100 mm
330 mm	100 mm
350 mm	100 mm
380 mm	100 mm
450 mm	100 mm
480 mm	100 mm
580 mm	100 mm
680 mm	100 mm
780 mm	100 mm
880 mm	100 mm
980 mm	100 mm
1.050 mm	100 mm
1.150 mm	100 mm
1.250 mm	100 mm
1.350 mm	100 mm

Буровая коронка, тип HD

буровые коронки типа HD с удлинённой головкой используются также для устранения выбуренной породы из ствола скважины; выполнена из элементов, вырезанных плазменной резкой; режущий сектор и удлинённая головка покрыта специальным износостойким защитным материалом.



буровая коронка, тип HD




Ø Бурения Соединение, раствор ключа

280/320 mm	100 mm
300/340 mm	100 mm
330/370 mm	100 mm
350/390 mm	100 mm
380/420 mm	100 mm
450/490 mm	100 mm
480/520 mm	100 mm
580/620 mm	100 mm
680/720 mm	100 mm
780/820 mm	100 mm
880/923 mm	100 mm
980/1.030 mm	100 mm
1.050/1.100 mm	100 mm
1.150/1.200 mm	100 mm
1.250/1.300 mm	100 mm
1.350/1.400 mm	100 mm

Буровая коронка, тип RD

буровые коронки типа RD с откидывающимися внешними резцами применяются для расширения ствола скважины; коронка производит срезание породы лишь по размеру внутреннего диаметра обсадной трубы. Для обеспечения дальнейшего бурового процесса происходит разгибание внешних зубцов, тем самым уширяется ствол скважины; особое исполнение оборудования по запросу заказчика.

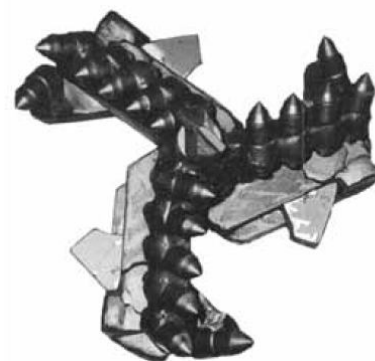

буровая коронка, тип RD

