




Дробильная установка на гусеничном ходу CityTrak 7T6

Компактная дробильная установка на гусеничном ходу CityTrak 7T6 применяется для переработки строительных материалов (железобетон, асфальт, крупногабаритный строительный мусор и др.), для производства вторичного щебня, при обработке горных пород высокой прочности и абразивности

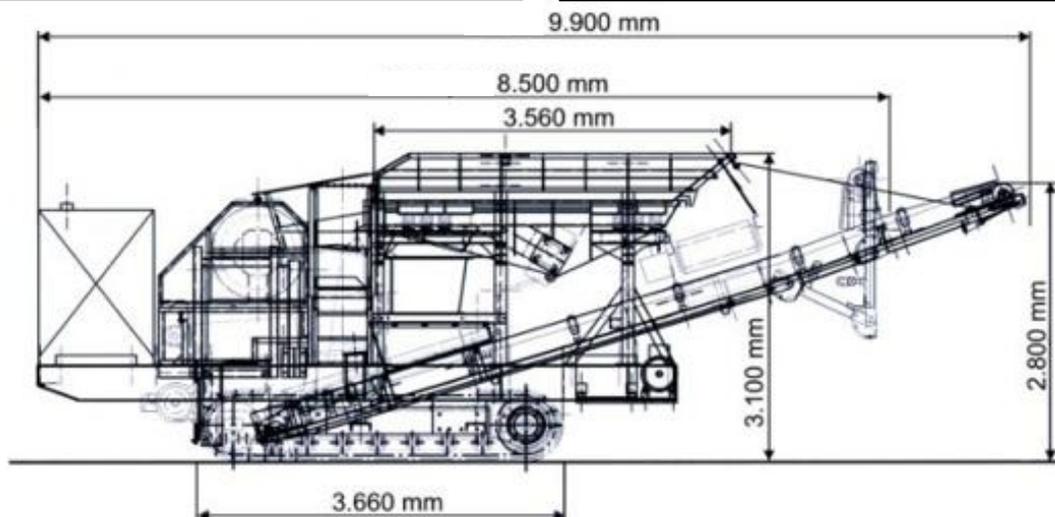

Технические характеристики

- **рабочие параметры:** рабочая длина 9900 мм, рабочая ширина 2554 мм, рабочая высота 3100 мм;
- **транспортировочные параметры:** длина 8500 мм, ширина 2554 мм, высота 3100 мм;
- **вес установки с магнитом:** 18 500 кг
- **привод:** дизель-генератор (100 kVA), а также может эксплуатироваться от внешнего источника;
- **входное загрузочное отверстие:** 700 x 500 мм;
- **загрузочная воронка:** 3500 x 2000 мм;
- **приёмный жёлоб/питатель:** 3000 x 650 мм;
- **разгрузочный конвейер:** ширина ленты 800 мм; высота разгрузки 2800 мм;
- **размер принимаемого материала** до 45см.

Особенности и описание

- **производительность:** до 130 т/ч;
- **бесперебойная работа:** запатентованная система CityEquip для загрузки без крана;
- **получение на выходе мелкой фракции** благодаря 30 мм зазору между дробильными щеками;
- **устранение западания** больших кусков на входе благодаря оптимальной конструкции бункера;
- **загрузка производится** с помощью экскаватора или фронтального погрузчика;
- **дополнительные опции:** подвесной магнит (700 кг), боковой конвейер (550 кг), пульт с дистанционным управлением, устройство для сбивания/подавления пыли;