

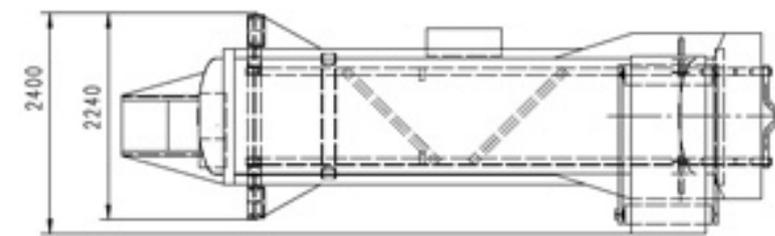
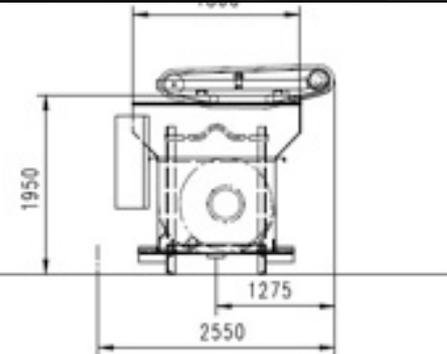


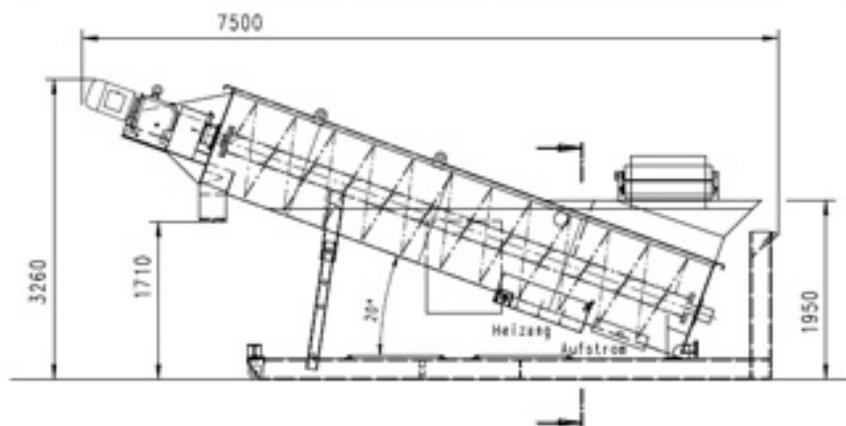

Сепаратор Hydromaster 1000 - сортировка в резервуаре с водой

Сепарация с помощью резервуара с водой. Установка на опорах **Hydromaster 1000** производит надежное разделение материалов, используя различия в их плотности. **Hydromaster 1000** оснащена системой автоматического регулирования рабочего уровня воды в резервуаре. Водная сепарация является одной из самых точных в особенности для лёгких строительных материалов: дерево, пластик, пемзовые материалы и др.

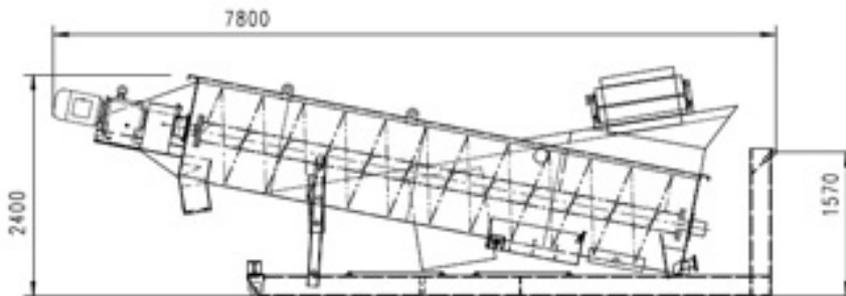

Техническая характеристика Hydromaster 1000

- **рабочие параметры:** рабочая длина 7500 мм, рабочая ширина 2400 мм, рабочая высота 3260 мм;
- **транспортировочные параметры:** длина 7800 мм; ширина 2400 мм, высота 2400 мм;
- **собственный вес установок:** 5400 кг;
- **привод:** электрический (16 kW);
- **загрузочная высота:** 1950 мм; **высота выгрузки лёгкого материала:** 1950 мм, **тяжёлого** – 1720 мм;
- **производительность:** до 130 тонн/час;
- **диаметр рабочего шнека:** 1000 мм;
- **дополнительные опции:** износостойкие элементы конструкции, приборная/контрольная панель, подогрев воды (2 x 1,1 kW) и др.

